

AICON SIDE SCAN 2-VIEW



Actualmente, el sistema de inspección más avanzado en el mercado con rayos X de haz doble. El sistema se ha diseñado para realizar un control preciso de calidad de productos en embalajes altos, tales como botes, botellas, latas, PET, cajas de cartón, tubos, etc. Ofrece una excelente protección contra la contaminación y otros defectos de calidad. Este sistema de inspección de rayos X protegerá tu producto y la imagen de tu marca.



150 m/min
Velocidad



10 Gb/s
Procesando




60.000 pcs/h
Rendimiento

DETECTOR DE RAYOS X
AVANZADO PARA REALIZAR CONTROLES DE CALIDAD DE PRODUCTOS VERTICALES ALTOS

VENTAJAS

- **Detección eficiente** - el nivel más alto de detección (POD) de contaminación por metales, vidrio, piedras, huesos calcificados, teflón, cerámica, plástico denso, grumos, etc. con el nivel más bajo de la tasa de rechazo erróneo (FRR, por sus siglas en inglés).
- **Alto rendimiento** - método innovador de procesamiento de datos, compatible con líneas de producción de hasta 60.000 pcs/h*.
- **Multifunción** - gracias a un número extraordinario de algoritmos de análisis de imágenes, los detectores AICON X-RAY son aptos para cualquier aplicación industrial.
- **Configuración flexible** - sus opciones de configuración versátiles permiten ajustar el dispositivo a una amplia variedad de aplicaciones.
- **Trazabilidad** - historia exhaustiva del producto (incluso el proceso de producción) y fácil acceso a un archivo detallado de datos de control de calidad.
- **Integración sencilla** - la solución „llave en mano” permite una integración sencilla y rápida en el entorno de producción.

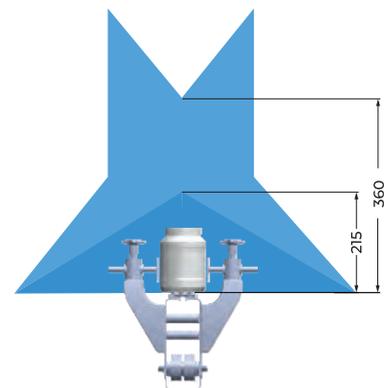

Geometría del haz

TECNOLOGÍA

- **Procesamiento de datos de alto rendimiento y multihilo** - las velocidades más altas en la industria del procesamiento multihilo de datos, hasta 10 Gb/s, para el procesamiento de imagen más eficiente y el máximo rendimiento de todo el sistema de inspección.
- **Mecanismo de autocontrol del dispositivo** - los dispositivos de la serie AICON SIDE SCAN están equipados con mecanismos avanzados para verificar el correcto funcionamiento del hardware y el software, basándose en la comunicación dual. Los dispositivos construidos de acuerdo con este concepto ejercen un autocontrol diseñado para identificar sus propios fallos en todas las etapas del proceso de inspección del producto, desde la creación de fotos, el análisis de imágenes, el descarte del producto defectuoso, hasta la supervisión del proceso de recopilación de datos del dispositivo.
- **Lógica invertida de inspección** - por defecto, los dispositivos AICON X-RAY tratan cada producto inspeccionado como „no conforme” y, por lo tanto, rechazado. Es durante el proceso de escaneo que el sistema analiza y determina si el producto cumple con los requisitos de calidad esperados y si se puede cambiar su estado a „conforme”. Esta lógica invertida de inspección del producto proporciona la máxima protección contra la entrada al mercado de productos no conformes, incluso en caso de fallo de cualquiera de los componentes del sistema de control.
- **Sistema avanzado de seguimiento** - el control integral y en tiempo real del flujo de producto incluye un seguimiento preciso y un registro de ubicación fiable de cada producto transportado, independientemente del rendimiento de la línea o la complejidad del proceso de producción.

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño inteligente y ergonómico** - las soluciones ergonómicas garantizan una operación cómoda y permiten realizar ajustes de forma fácil y rápida en caso de que sea necesario sustituir algunos componentes por desgaste. Además, dichos sistemas se han diseñado para cumplir con los estándares más altos de higiene para una fácil mantenimiento, independientemente de las condiciones del entorno de fabricación.
- **Uso fácil y sencillo** - funcionamiento sencillo y práctico gracias a su sistema altamente ergonómico y el aprendizaje automático del producto.
- **Personalización de la interfaz** - ajuste flexible del panel de control para responder a las necesidades individuales de los usuarios, que permite una mayor comodidad de operación.
- **Integración MES exhaustiva** - su integración inteligente en el entorno de producción y su alta compatibilidad con los estándares industriales vigentes garantizan una comunicación perfecta del sistema de detección de rayos X con los dispositivos clave en la línea de producción (incluso EtherNet/IP, PROFINET, S7, EtherCAT, Modbus-TCP, Profibus, CAN, CANopen, OPC UA, SQL, Siemens Standard y RS).

Para más información,
consulte nuestra
página web



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AICON SIDE SCAN 2-VIEW

Rendimiento	60.000 pcs/h
Área de detección	360 mm x 150 mm (H x B)
Resolución del diodo	0,4 mm - 0,8 mm
Fuente de rayos X	35-100 kV / 1.0-8.0 mA, 500 W
Número de haces de inspección	2
Dirección del haz	Horizontal / Vertical
Emisión de rayos X	< 1 µSv/h, producto conforme con las directivas de la UE
Refrigeración	Sistema de refrigeración de aire seco
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 0 - 45 °C, humedad: 30 - 95 %, sin condensación
Clasificación IP	IP65 (opcional IP69)
Material de construcción	Acero inoxidable granallado 1.4301 (AISI 304)
Pantalla	Pantalla táctil TFT LCD 17"
Sistema operativo	Windows 10 Enterprise
Software	AiSoft
Número de programas de productos	1000
Espacio en el disco	500 GB, expandible
Interfaces de comunicación	Ethernet 10/100/1000 mbps, USB 3.0
Requerimiento de aire	Min. 6 bar para los sistemas de rechazo automático neumáticos
Fuente de alimentación	Monofásica, 230 VAC +/-10 %, fusible 12A
Dimensiones	1475 mm x 1484 mm x 1979 mm (L x B x H)

